

# Neuson Allraddumper

## Technische Daten



### Hauptdaten

Nutzlast	2000 kg
Eigengewicht	1810 kg
Muldeninhalt gestrichen	930 l
Muldeninhalt gehäuft	1210 l
Muldeninhalt Wassermaß	680 l
Drehbereich	180-217 °



### Motor

Marke	Yanmar
Type	3 TNV 82 A
	3-Zyl, wassergekühlt
Leistung (Iso 3046/1)	21,9 (29,8) kw (hp)
Drehzahl	3000 min-1
Hubraum	1330 ccm
Max. Drehmoment	84 Nm
Abgas	acc. 97/68/EG



### Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	0 - 21 km/h
Knickung	+/- 37 °
Pendelung	+/- 15 °
Wenderadius außen	3500 mm
Steigfähigkeit	45 %



### Antrieb

Fahrtrieb	hydr. automotiv, TWIN-LOCK permanent auf alle 4 Räder elektrische Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	10.00/75x15,3 8 Ply Traktorprofil
Betriebsbremse	hydrostatisch
Parkbremse	in Ölbad laufende Lamellenbremse in hinteren Radmotoren



### Hydraulik System

Fahrpumpe	Axialkolbenpumpe
- Förderleistung	168 l/min
- Betriebsdruck	420 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
- Förderleistung	25 l/min
- Betriebsdruck	175 bar



### Tankinhalte

Dieseltank	27 l
Hydrauliktank	28 l



### Elektrik

Spannung	12 V
Leistung	50 Ah
Lichtmaschine	40 A
Starter	1,2 kw



### Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	103 dB(A)
Lärm LPA (acc. 2000/14/EC)	85 dB(A)




Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 053473 - Oktober 2005 - Art.-Nr.: 1000142252

# 2001



### Abmessungen

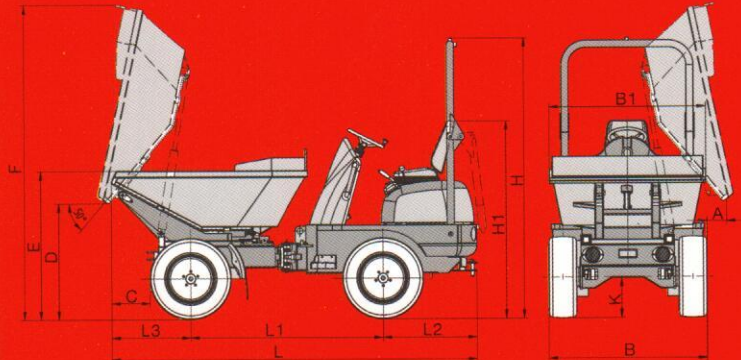

	A	B	B1	C	D	E	F
mm	180	1485	1470	350	1090	1400	3000
	H	H1	K	L	L1	L2	L3
mm	2650	1850	380	3420	1800	880	740



### Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Die Drehkipmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- Gute Geländegängigkeit durch hydrostat. permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 5-8 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



### Optionen

- Beleuchtung
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarneinrichtung
- Ersatzrad
- Bio-Hydrauliköl
- Anhängersteckdose
- Abdeckplane für Steuerstand und Sitz

Neuson Baumaschinen GmbH  
Haidfeldstraße 37  
A-4060 Linz-Leonding  
Tel. +43 (0) 732/ 90 590-0  
Fax +43 (0) 732/ 90 590-200  
e-mail: verkauf@neuson.com  
www.neusonkramer.com

### OFFICINA VISINONI

Assistenza - noleggio - vendita mezzi industriali mezzi agricoli, auto e moto, accessori e ricambi

Dello Visinoni  
079/610 17 33

Marco Visinoni  
079/635 77 41

7741 San Carlo/GR  
www.visinoni.ch

Tel. +41 081 844 01 24  
Fax +41 081 844 21 24  
e-mail: officina@visinoni.ch



# neuson®