

Die neue Rapidtrak™ Technologie

ERLEBEN SIE DIE POWER UND FUNKTIONALITÄT EINER RAUPE
MIT DER WENDIGKEIT EINES RADES.

Die branchenführende RapidTrak Technologie vereint die Vorteile
einer Rad- und einer Raupenfräse.



POSITION 1 – RAUPEN

Eine klassische Raupenposition
mit dem Gripp (Traktion) einer
Raupe für den normalen Betrieb.

POSITION 2 – RÄDER

Wenn Sie das Hinterrad nach oben
fahren, läuft die Schneefräse wie
eine Maschine mit normalen Rädern,
schnell, einfach und wendig.

POSITION 3 – GRABEN

Wenn Sie das Hinterrad nach unten
fahren, neigen Sie die Maschine so,
dass die Fräse in einem Abwärtswinkel
einrastet und Sie erzeugen mehr Druck
auf den Fräskopf.



SCHNEE
FRÄSEN
2020
2021




ARIENS SCHNEEFRÄSEN

Die neuen Ariens AX EZ-Launch™ EFI Motoren

EINE UMDREHUNG DES SCHLÜSSELS. EIN ZUG ZUM STARTEN.

Egal unter welchen Bedingungen, der Ariens AX EZ-Launch™ EFI
startet einfacher, verbraucht weniger Kraftstoff und wirft Schnee
mit konstanter Leistung.

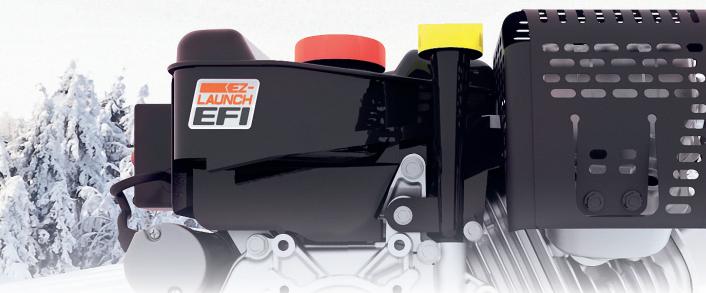

Ihr Fachhändler:



ARIENS



ARIENS SCHNEEFRÄSEN 2020/2021




NEUHEIT
2020/2021

	Classic	Compact	Deluxe			Pro	Hydro Pro			
	ST24 Classic	ST24 Compact Auto Turn	ST24 Compact Track	ST24 Deluxe	ST28 Deluxe	ST28 Deluxe Rapidtrak™	ST28 Pro	ST28 Hydro Pro EFI	ST28 Hydro Pro EFI Rapidtrak™	ST32 Hydro Pro EFI
FRÄSAGGREGAT	52,6 t/Std.	52,6 t/Std.	52,6 t/Std.	56,2 t/Std.	59,8 t/Std.	71,6 t/Std.	71,6 t/Std.		71,6 t/Std.	
Räumbreite/ -höhe	610 mm/ 510 mm	610 mm/ 510 mm	610 mm/ 530 mm	710 mm/ 530 mm	710 mm/ 530 mm	710 mm/ 600 mm	710 mm/ 600 mm	710 mm/ 600 mm	710 mm/ 600 mm	810 mm/ 600 mm
Wurfweite max.	12 m	12 m	205°	15 m	18 m	18 m	200°	200°	18 m	200°
Kaminschwenkbereich	205°	205°		200°						
Getriebe	Alu-Druckguss	Stahlguss		Stahlguss			Stahlguss		Stahlguss	
Frässchnecke/Wurfrad ø	28 cm/ 31 cm	28 cm/ 31 cm		36 cm/ 36 cm	41 cm/ 36 cm	41 cm/ 36 cm		41 cm/ 36 cm		
ANTRIEB										
Getriebe	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic		Disc-O-Matic			Disc-O-Matic		Hydrostat	
Anzahl Gänge	Räder/ 6 V/ 2 R	Räder/ 6 V/ 2 R		Räder/ 6 V/ 2 R	Raufen, stufenlos		Räder/ 6 V/ 2 R	Räder/ Stufenlos	Raufen/ Stufenlos	Räder/ Stufenlos
Differential und Sperre	nein/ Pin Lock	Auto Turn™	nein/ solid locked	AutoTurn™			AutoTurn™		AutoTurn™	
Raddimension	13 x 4"	15 x 5"	5,5" Raupenbreite	16 x 4,8"	5,5" Raupenbreite	16 x 6,5"	16 x 6,5"	5,5" Raupenbreite	16 x 6,5"	
MOTOR Luftgekühlt - Benzin										
Modell	Ariens AX 208	Ariens AX 208	Ariens AX 254	Ariens AX 291	Ariens AX 291	Ariens AX 414		Ariens Polar Force AX420 EFI		
Hubraum/Leistung	208 cm³/ 6,1 PS	208 cm³/ 6,1 PS	254 cm³/ 7,0 PS	291 cm³/ 9,4 PS	291 cm³/ 9,4 PS	420 cm³/ 14,0 PS		420 cm³/ 14,0 PS		
Handstart/Elektrostart	ja/ 230V	ja/ 230V		ja/ 230V		ja/ 230V		ja/ 230V		
ALLGEMEIN										
Scheinwerfer	–	ja		ja		ja		ja		
Griffheizung	–	–		ja		ja		ja		
Fernbedienung Auswurfklappe	ja	ja		ja		ja		ja		
Gewicht	80 kg	84 kg	99 kg	108 kg	117 kg	154 kg	154 kg	169 kg	184 kg	173 kg
Artikel-Nr.	3104199	3114928	3063453	3081747	3081750	3114929	3108912	3087536	3104200	3114931
Preis brutto inkl. MwSt.	Fr. 2'190.–	Fr. 2'490.–	Fr. 2'990.–	Fr. 2'990.–	Fr. 3'490.–	Fr. 4'490.–	Fr. 3'990.–	Fr. 5'190.–	Fr. 6'190.–	Fr. 5'490.–

SAISON-PREIS
FR. 1'990.–

EINFÜHRUNGS-
ANGEBOT
Fr. 3'990.–



Weitere Details
finden Sie im
Hauptkatalog ...

RONDINI

SPT 100



SPT 50



SP 10 Hobby



Modell	Inhalt	Streubreite	Nutzlast	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
SP 10 Hobby	19 Liter	1–3 m	23 kg	3014914	Fr. 390.–
SPT 50 (Stossmodell)	42 Liter	1–6 m	55 kg	4013972	Fr. 1150.–
SPT 100 (Anhängemodell)	105 Liter	1–6 m	135 kg	4013971	Fr. 1290.–