
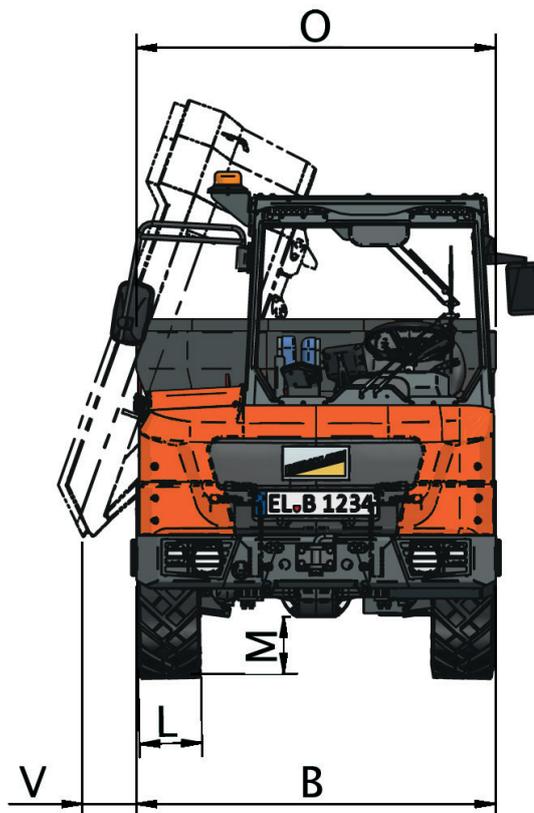


HUTTER BERGMANN 804E

Hydraulischer Rundkipper

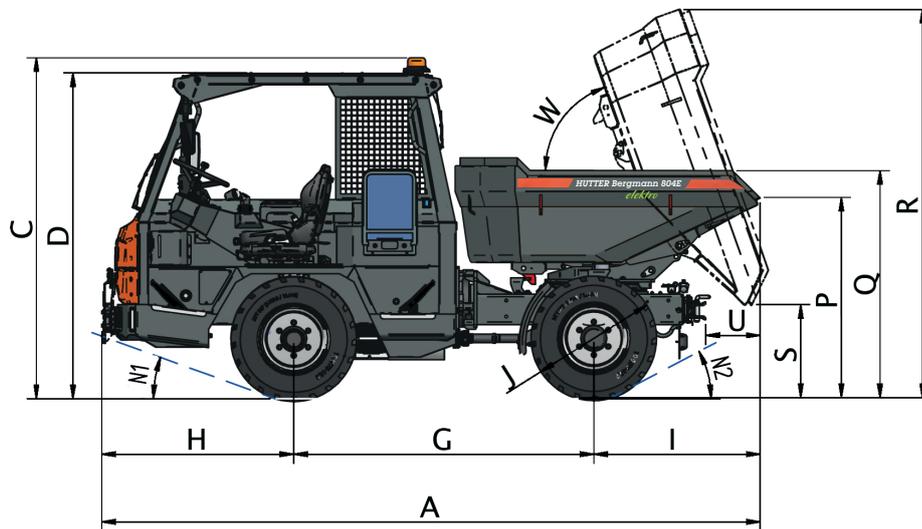

Abmessungen

A	3'970 mm
B	1'540 mm
C	2'117 mm
D	2'024 mm
G	1'850 mm
H	1'130 mm
I	990 mm
J	774 mm
L	262 mm
M	238 mm
N1	20°
N2	28°
O	1'500 mm
P	1'270 mm
Q	1'420 mm
R	2'430 mm
S	595 mm
U	336 mm
V	226 mm
W	70°

Gewicht

Leergewicht	ab 2'550 kg
Nutzlast (techn.)	3'000 kg

Mulde

Muldeninhalt gehäuft	1.47 m ³
----------------------	---------------------

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palézieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11



Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

05.08.21/DG

HUTTER BERGMANN 804E

3-Seitenkipper

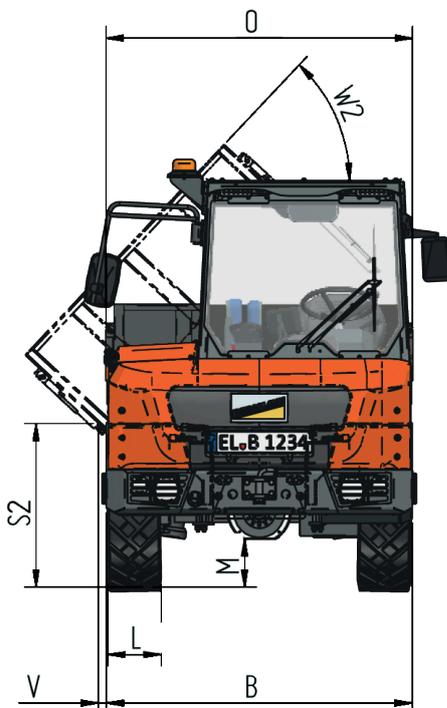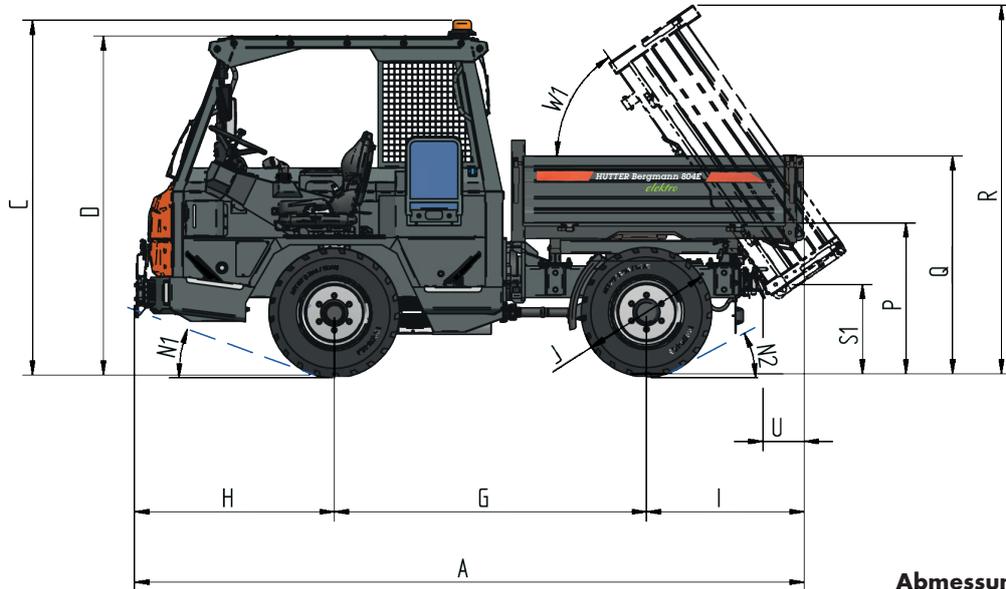

Abmessungen

A	3'915 mm
B	1'540 mm
C	2'117 mm
D	2'024 mm
G	1'850 mm
H	1'130 mm
I	935 mm
J	774 mm
L	262 mm
M	238 mm
N1	20°
N2	28°
O	1'504 mm
P	930 mm
Q	1'302 mm
R	2'200 mm
S1	550 mm
S2	809 mm
U	230 mm
V	38 mm
W1	55°
W2	47°

Gewicht

Leergewicht	ab 2'550 kg
Nutzlast (techn.)	3'000 kg

3-Seitenkipper

Kipperinhalt gehäuft	1.24 m ³
----------------------	---------------------

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
6034 Inwil LU Industriestrasse 52
3380 Wangen a. Aare Stadthof 6
1607 Palézieux Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

05.08.21/DG

HUTTER BERGMANN 804E

Technische Daten

Highlights

- Keine Abgasemissionen und geringer Lärm
- Neuartiges Fahrzeugkonzept ermöglicht beste Übersicht
- Drehsitz für schnelles Wechseln der Fahrtrichtung
- Einfaches Ein- und Aussteigen
- Geringe Kosten für Wartung und Betrieb
- Extreme Wendigkeit durch Allradlenkung
- Bis zu 3.0 Tonnen Nutzlast

Fahrtriebsmotor

Asynchronmotor	
Motorleistung	25 kW
Abgasnorm	emissionsfrei

Antrieb

Elektrischer Allrad-Fahrtrieb mit automotiver Steuerung	
Fahrstufe I	0–10 km/h
Fahrstufe II	0–23 km/h

Lenkung

Hydraulische-Allrad-Lenkung über Prioritätsventil wirkend
Lenkarten: Allrad- oder Vorderachslenkung

Achsen/Bremsen

- Gelenkte Vorder- und Hinterachse starr montiert, Vorder- und Hinterrahmen mittels Pendelgelenk verbunden
- Pendelgelenk ca. 14° links und rechts
- Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremse mit automatischer Nachstellung in der Vorderachse
- Regenerative Bremse über Rekuperation
- Elektrisch betätigte Feststellbremse über Gelenkwelle auf Vorder- und Hinterachse wirkend

Bereifung Standard

Alle Antriebsräder 10.0/75–15.3
Profilarten: Straße/City oder AS-Traktorprofil

Hydraulik

Asynchronmotor – bedarfsgesteuert	
Motorleistung	6 kW
Hydraulikölmenge	15 L

Aufbauvarianten

Serie offen mit Frontscheibe, Scheibenwischer und Dach
Geschlossene Kabine noch nicht verfügbar
Niedriges Dach (< 2 m – Serie)
Hohes Dach (mehr Kopffreiheit)
Aufbauten: Rundmulde oder 3-Seitenkipper

Antriebsbatterie

Betriebsspannung: 80 V
Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodule (LFP): 16 kWh/24 kWh
BMS überwacht mit Tiefenentladeschutz
Batterieheizung für Einsatz bei niedrigen Temperaturen

Elektrik

- 12-V-Elektrikanlage für Beleuchtung und Anzeigen
- Kontrollleuchten für Parkbremse, Fahrtrichtung etc.
- Anzeige für Batteriekapazität
- Onboard-Ladegerät (230 V)

Ausstattung Standard

- Hydroschwingsitz einstellbar
- Digitale Armaturentafel mit Zündschlüssel
- Rangierkupplung vorne und hinten
- Lichtanlage gem. STVZO
- Mulde aus verschleissfestem Feinkornstahl
- CE-Konformitätserklärung
- Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste

Ausstattung optional

- 230-V-Steckdose mit 300-W-Leistungsabgabe
- Anbauplatte vorne (Baugrösse F3)
- Doppelwirkende Hydraulikanlüsse (2x vorne)
- Bioöl (Panolin) für die Hydraulikanlage
- Kugelkopfsteckbolzen
- Drehbare Anhängerkupplung
- Schnellladeoption (400 V)
- Notsitz hinterm Fahrer
- Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Telematikeinheit (B.connect)
- Rückfahrkamera

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
6034 Inwil LU Industriestrasse 52
3380 Wangen a. Aare Stadthof 6
1607 Palézieux Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch